


Dieses Flat Head-Farbband auf Harz-Basis empfiehlt sich speziell für Kunststoffe. Es druckt randscharf mit einer hohen Schwärzung und weist eine sehr gute Kratz- und Wischfestigkeit auf. Mit diesem Farbband erreicht man auf Desktop-Druckern eine hervorragende Transferrate bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 175 mm/s. Es ist kompatibel mit allen gängigen Flat Head Thermotransfer-Druckern.

Formulierung Harz	Druckkopf Flat Head	Träger PET 4,5 µm	CONEG* ✓ 94/62/EC* ✓	ISEGA* ✓	RoHS* ✓	Halogenfrei ✓
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------------	----------------------

* Zertifizierungen liegen uns vor. Auf Wunsch senden wir Ihnen detaillierte Unterlagen zu.


Einsatzbereich

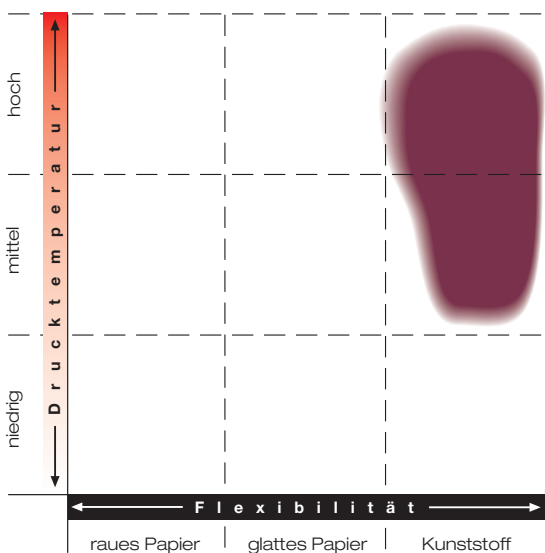


Druckgeschwindigkeit (mm/s)



Schmelzpunkt (°C DSC)




Optische Dichte des Farbbandes (D)



Optische Dichte des Druckes (D)



Auftragsgewicht (g/m²)



Farbbanddicke gesamt (µm)



Beständigkeiten ⁽¹⁾

	PE	PP	PVC Karte	
Kratztest ⁽²⁾	107	43	78	Zykl.
Wischtest ⁽³⁾	> 1.000	> 1.000	> 1.000	Zykl.
Ethanol ⁽³⁾	4	3	68	Zykl.
Benzin ⁽³⁾	78	11	345	Zykl.
Wasser ⁽³⁾	> 1.000	> 1.000	> 1.000	Zykl.

⁽¹⁾ KURZ Prüfmethode ⁽²⁾ Taber 250 g ⁽³⁾ Crockmeter 900 g

Erhältliche Farben (siehe auch www.kurz.de bzw. www.kurz-typofol.de):

schwarz

Lagerbedingungen

Lagerzeit: 12 Monate ab Lieferdatum

Lagertemperatur: 10 - 35°C

Feuchtigkeit: 30 % - 80 %, ohne Niederschlag

Keine direkte Sonneneinstrahlung

Kein erhöhter Druck auf die Farbbandlagen

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Produktinformation rein zu Informations- und Orientierungszwecken für den Kunden konzipiert ist. Deshalb konstituiert diese Produktinformation weder einen bindenden Charakter noch Verbindlichkeiten von LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG bzw. KURZ TYPOFOL GmbH im Hinblick auf bestimmte Produkteigenschaften oder andere qualitätsbezogene Aspekte. Nur die Technische Spezifikation legt abschließend die einzigen und endgültigen Inhalte unserer Sachmängelhaftung fest.

Die Angaben in dieser Produktinformation stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Sie wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Angaben bedeuten keine Garantie oder Eignung für einen bestimmten Anwendungszweck. Sie bedeuten keine Erweiterung von Rechten und Pflichten aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis und befreien den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur sorgfältigen Prüfung, insbesondere der Wareneingangskontrolle und der Eignung des jeweiligen Produkts für seinen Anwendungszweck. Das gilt besonders für alle weiteren Produktionsschritte, insbesondere solche, welche dem Applizieren des Produkts folgen und entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis des Applikationsprozesses haben können, die aber vollständig außerhalb des Einflussbereichs von LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG bzw. KURZ TYPOFOL GmbH liegen.

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der, zum Zeitpunkt des Abschlusses des jeweiligen Kaufvertrages gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG bzw. KURZ TYPOFOL GmbH, je nachdem, welche Gesellschaft jeweils als Verkäuferin auftritt, sowie der Technischen Spezifikation (TS) für das jeweilige Produkt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie im Internet auf der jeweiligen Homepage unter www.kurz.de bzw. www.kurz-typofol.de abrufen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die TS senden wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zu.

Sämtliche Muster und Designs sind Eigentum von LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG bzw. KURZ TYPOFOL GmbH. Jegliche Nachahmung ist untersagt und wird verfolgt. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgabe 09/2018 – Diese Produktinformation ersetzt vollständig alle vorangegangenen Ausgaben.